

ランドクルーザー

カーエアコン **交換用** フィルタ

21-010D

交換手順書



適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
TOYOTA	ランドクルーザー	平成14年(2002年)8月～平成19年(2007年)8月	HDJ101K, UZJ100W



作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、ランドクルーザーを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

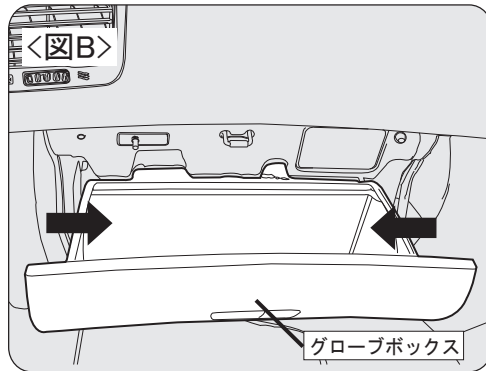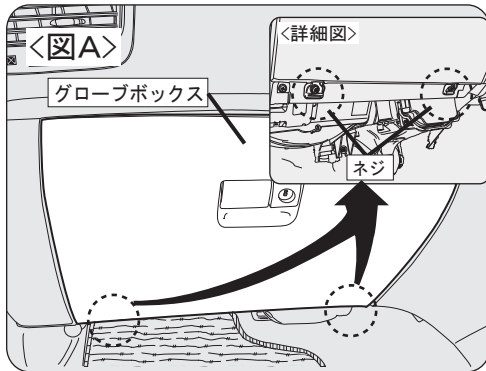



グローブボックスの下にあるネジ(2箇所)を外してからグローブボックスを開いて(図A)、グローブボックスの両サイドを内側に押しながらグローブボックス奥にあるストッパーを開放してグローブボックスを外します。(図B)

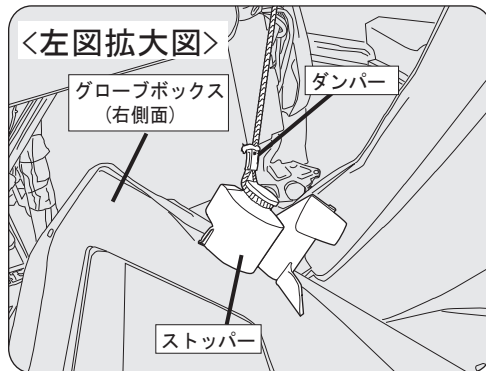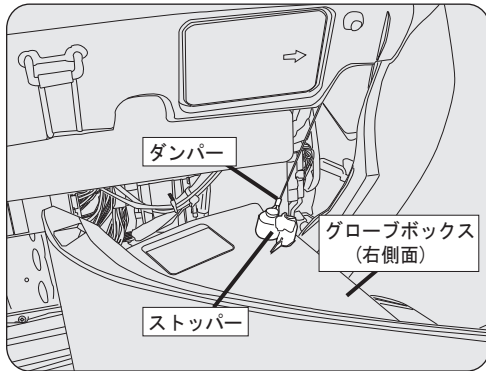

グローブボックスを外すと右側面にダンパーが付いておりますので、ダンパーを解除してグローブボックスから取り外します。ダンパーは先が輪状になってストッパーに付いておりますので、先端の輪をストッパーから外してください。




2 黒色のプレートとハーネスプレートの取り外し

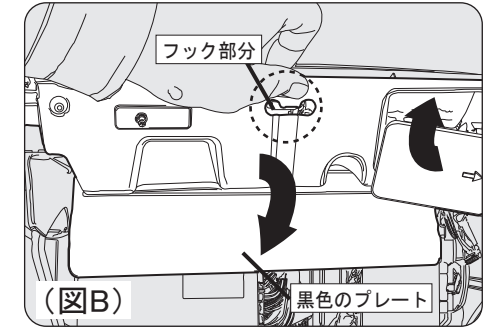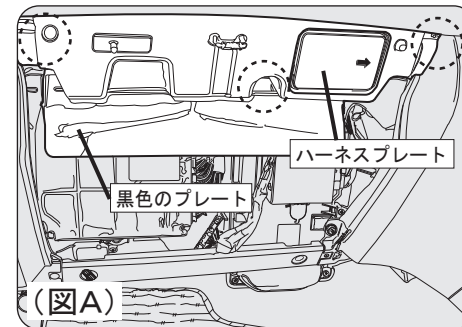



グローブボックスを外しますと、黒色のプレートが見えて来ますので、まず最初に右上部分のハーネスプレートを開放してから、ネジ3箇所を外して黒色のプレート全体を外します。(図A) 黒色のプレートを外す際には中央のフック部分から先に外すようにしてください。ハーネスプレートは裏側にケーブルが付いているため外せませんので黒色のプレートにくぐらせるようにしてください。(図B)

☆ワンポイント☆

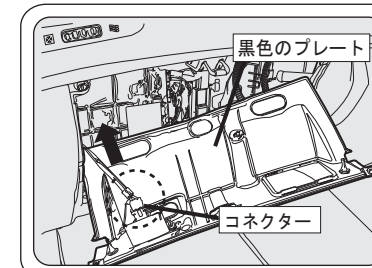

黒色のプレートを外す際にプレートの裏側にコネクタが付いておりますので、矢印方向に引いて外してください。コネクタは固くなっていることがありますので、破損しないように慎重に作業を進めてください。

3 フィルタカバーおよびフィルタの取り外し

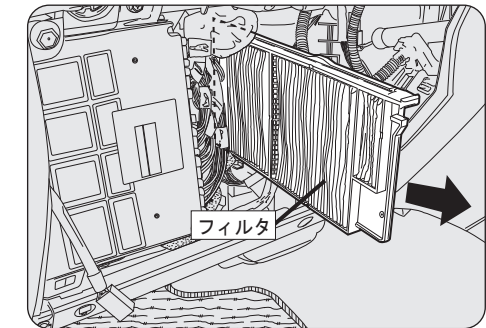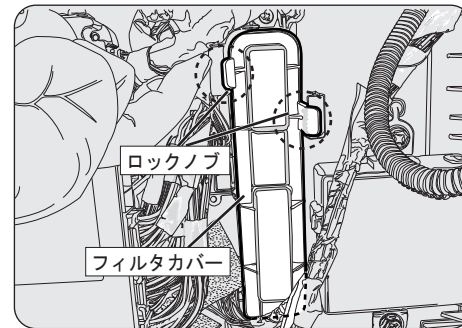

フィルタカバーのロックノブ(2箇所)をつかんでフィルタカバーを外し、古いフィルタを取り出して、新しいフィルタと交換してください。上下で二つありますので、上段のフィルタから手前に引いて取り外してください。配線等が密集していますので、取り扱いには十分注意してください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏、上と下を間違えない様にプロアケースにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。