

# クラウン／クラウン マジェスタ

カーエアコン交換用フィルタ



21-012W

## 交換手順書

### 適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
TOYOTA	クラウン(オプション)	平成24年(2012年)12月～	ARS210, GRS21#
TOYOTA	クラウン マジェスタ(オプション)	平成25年(2013年)9月～	AWS215, GWS214

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。


### 作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書をご参照ください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、クラウン ハイブリッド(AWS21#)等を参考例として取り上げています。

### 1 グローブボックスの取り外し



グローブボックスを開けてください。  
左側のダンパーを左側に引いて、グローブボックスから取り外します。

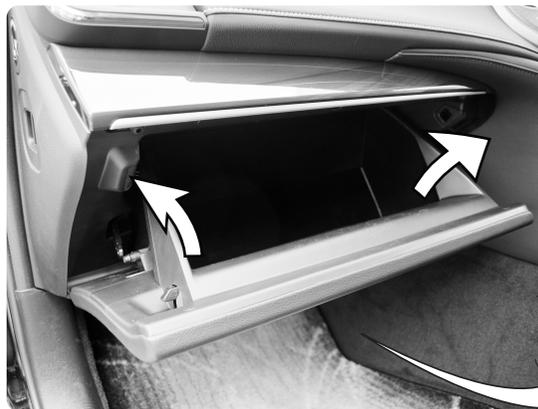

グローブボックスの左側を持って手前方向(やや上気味)に引いて、グローブボックスのヒンジ部分(グローブボックス下部分)を取り外します。  
右側も同様に行い、グローブボックスを取り外します。



#### <拡大図>



グローブボックス下部は左図のように突起状のヒンジ部分が左右に付いていてパネルに引っかかる仕組みになっています。


お車によっては取り外しづらい場合もありますのでヒンジ部分を損傷しないようにご注意ください。

### 2 フィルタカバー等の取り外し

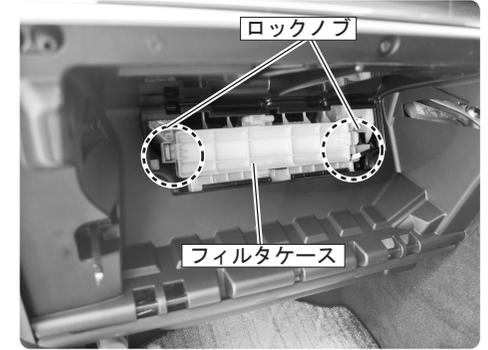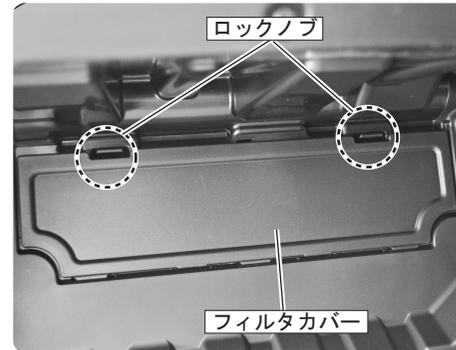

フロアケース手前のカバーのロックノブ(左右各1箇所)を解除して、カバーを取り外します。  
その後フィルタケースのロックノブ(左右各1箇所)を解除して、フィルタケースを手前に引き出します。

### 3 フィルタの交換

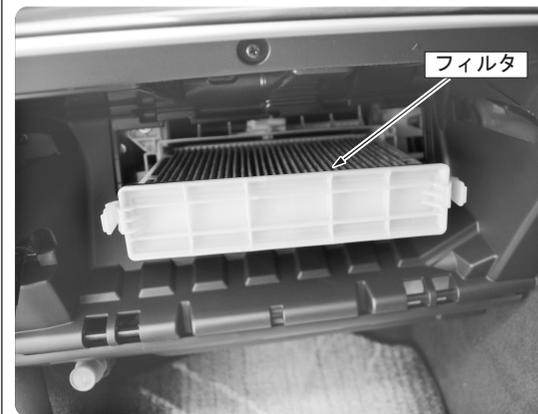

汚れたフィルタを引き出して、新しいフィルタと交換します。

#### ☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタ等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

### ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。