### セレナ/ラフェスタ

### カーエアコン交換用フィルタ



# 22-008Wa

# 交換手順書

### 適用車種


メーカー	車 名	年 式	車種型式
NISSAN	セレナ	平成17年(2005年)5月~	C25·26·27系
NISSAN	ラフェスタ	平成16年(2004年)12月~	B30系

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。


### 作業を行う前の確認!

- 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- 交換がはまで不可と記念。草の取りない説明になる部となるとい。(オプション仕様車は除く)
- 本手順書は、セレナ(C25系)、ラフェスタを参考例として取り上げています。

### グローブボックスの取り外し(セレナのみ)




グローブボックスを開き、ネジ(7箇所)を 外します。



グローブボックスの上段と下段をつか み、手前に引いてグローブボックス全体 を取り外します。

### ☆ワンポイント☆




お車がセレナ(C25系)の場合でも上記 のような作業を行わなくても交換は可能

グローブボックスの右下に位置するパ ネル(ピン 1箇所)を外すと奥にフィルタ カバーが見えます。

フィルタ交換位置が奥まっておりますの で、慎重な作業を心がけてください。 グローブボックスを外した方がより作業 スペースを広く確保出来ます。

## フィルタカバーの取り外し


## <u> <セレナ></u>

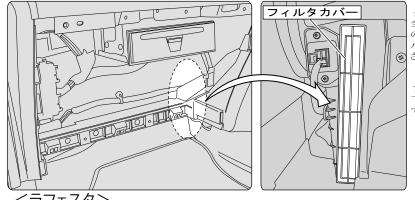


グローブボックス 全体を外し右下奥 の点線部分にフィ ルタカバーが装着 (v) されています。

> フィルタカバーは 下側から取り外し てください。

## <ラフェスタ>

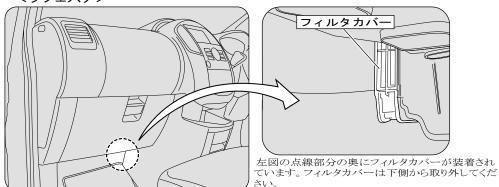

## フィルタの交換



新しいフィルタと交換します。

奥まった部分にフィルタがセットされていますので、 フィルタの交換およびフィルタカバーのセットは特に 慎重に作業を進めてください。

### ☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマーク の矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは 本手順の逆の手順にて行ってください。

#### 意式の 0

●交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に ご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

20230912

## エクストレイル/デュアリス





# 22-008W (b)

# 交換手順書

### 適用車種


メーカー	車 名	年 式	車種型式
NISSAN	エクストレイル	平成19年(2007年)8月~平成27年(2015年)2月	T31系
NISSAN	デュアリス	平成19年(2007年)5月~	J10系

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。


### 作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法等で不明を記念、車の取り扱い説明言を参照してぐどざい。**(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、デュアリスを参考例として取り上げています。

### 1 グローブボックスの取り外し



グローブボックス右下のパネル(ツメ4 箇所)を外します。ETCが装着されてい るお車は先にETCに付いているケーブ ルを外してください。




先ほど外したパネルに隠れているダクトの手前部分(丸印部分)を左側に引いて外します。手前部分は外せますが、ダクト自体は完全に外れません。

またダクトの周りはグリスが付着しておりますので、注意して作業を行ってください。

(この工程はデュアリスのみになります)


## 2 アンダーカバーのネジの取り外し



グローブボックスの下に位置するアンダーカバーのネジ状のピン(2箇所)を外して、左図のようにアンダーカバーを手前にめくりあげます。


(この工程はデュアリスのみになります)

### 3 フィルタカバーの取り外し



グローブボックス右奥に左図のようにフィル タカバーが見えますので、下部のロックノブ を解除して外してください。

## 4 フィルタの交換



汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタ と交換します。

先ほど外したダクトの先端部分を適宜動 かして作業場所を確保してください。

### ☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマーク の矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは 本手順の逆の手順にて行ってください。

## 

●交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に ご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

20230912