

モコ

カーエアコン交換用フィルタ

22-010K/F-112 交換手順書

NITTO
Fresh-Flow

適用車種


メーカー	車種	年式	型式
NISSAN	モコ	平成14年(2002年)4月~平成18年(2006年)2月	MG21S

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。

作業を行う前の確認!



- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、SUZUKI ワゴンRを参考例として取り上げています。

1 フィルタカバーの位置確認と取り外し

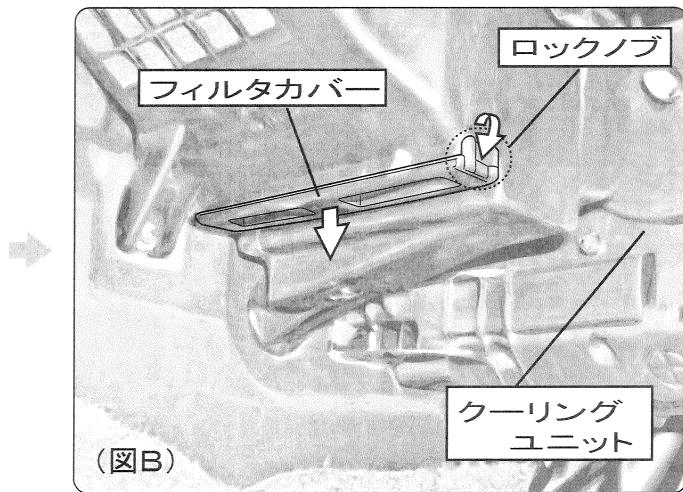

グローブボックスの下に潜り込み、(図A)クーリングユニットの左側にフィルタカバーが取り付いていることを確認してください。(図B)ロックノブを解除し、フィルタカバーを取り外します。

2 フィルタの交換

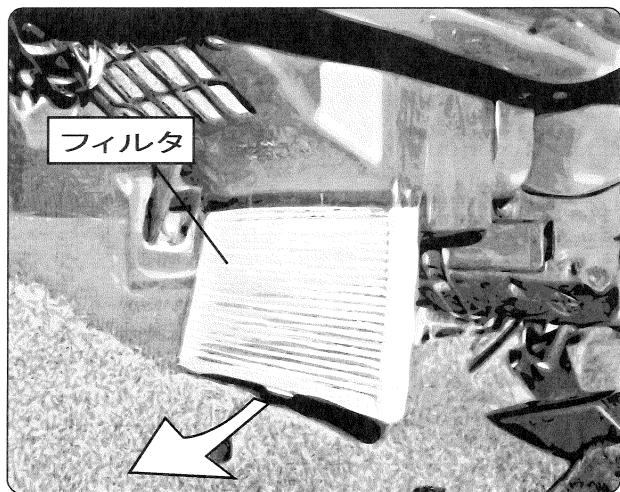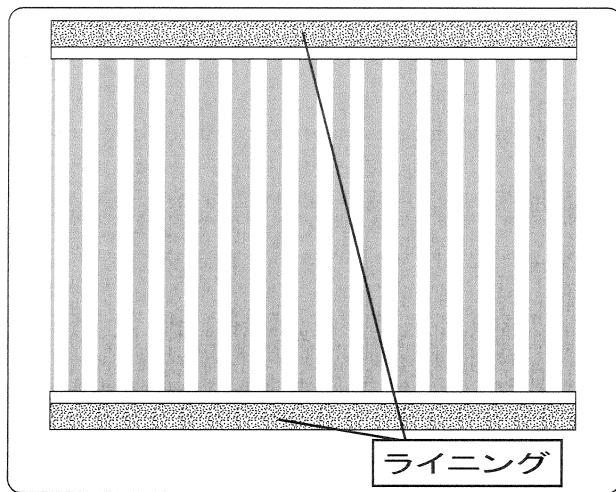

貼り付けたライニングが手前・奥になるようにセットしてください。また、フィルタに記載されているAIR FLOWの矢印が運転席側に向くようにセットしてください。

☆ワンポイント☆

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

ピノ/モコ

カーエアコン交換用フィルタ

22-010K/F-112 交換手順書

適用車種


メーカー	車種	年式	型式
NISSAN	ピノ	平成19年(2007年)1月~平成21年(2009年)12月	HC24S
NISSAN	モコ	平成18年(2006年)2月~	MG22S

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。


作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、SUZUKI ワゴンRを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

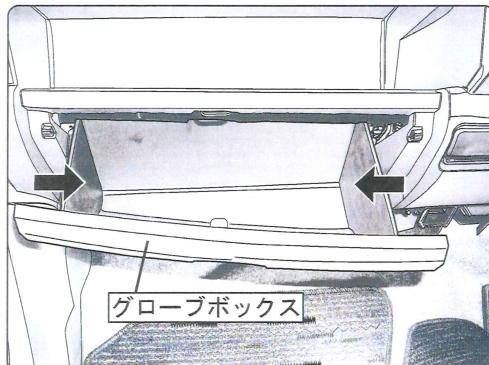


グローブボックスの左右内側を片側ずつ押して、グローブボックス両サイドに付いているストップバーを開放して、グローブボックスを取り外します。

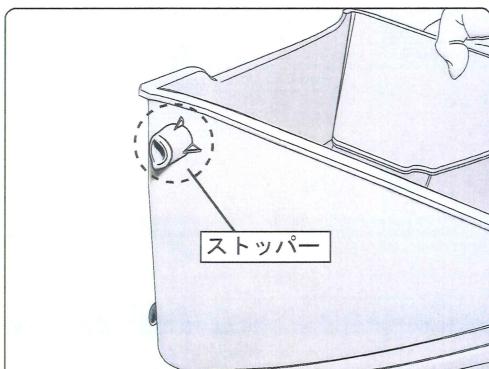


グローブボックスは左図のように突起状のストップバーが左右に付いていて、それぞれパネルに引っかかる仕組みになっています。この突起状のストップバーを損傷しないように、またグローブボックス下のはめ込む部分も損傷しないようにご注意ください。

2 フィルタカバーの取り外し

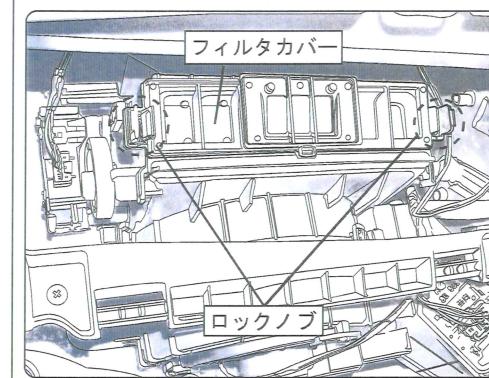


フィルタカバーの左右にあるツマミ(ロックノブ)を開放してフィルタカバーを取り外します。

3 フィルタの交換

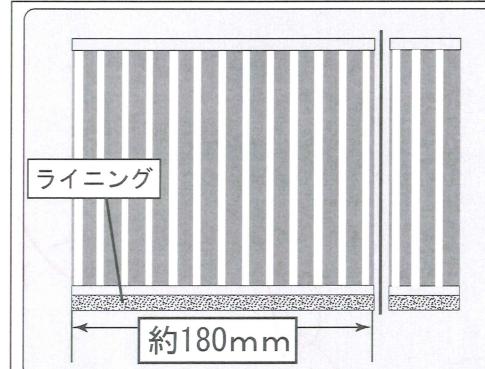

フィルタの長い辺の片方に付属のライニング(スポンジ状のシート)を貼り付けます。その後フィルタを約180mmのところ(フィルタに切れ目が入っています)でハサミ等を使って切断します。

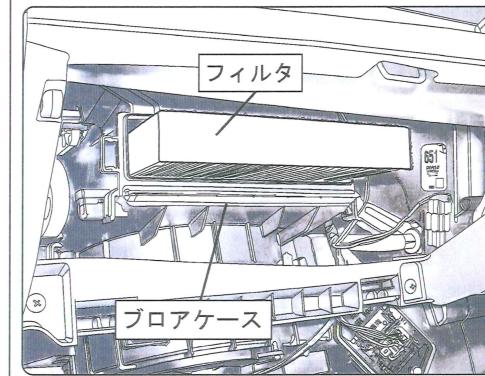

汚れたフィルタを取り出して、新しいフィルタと交換します。フィルタの側板が手前・奥になるようにセットしてください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にフィルタに記載されているAIR FLOWの矢印が下に向くようにセットしてください。

★尚、復元作業は本手順の逆の手順で行ってください。

ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

ルーカス

カーエアコン交換用フィルタ

22-010K/F-112 交換手順書

適用車種



メーカー	車種	年式	型式
NISSAN	ルーカス	平成21年(2009年)12月~	ML21S

(注)適用車種は上記の他にもございますので詳細は適用表等を参照してください。



作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、SUZUKI バレット、ワゴンRを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

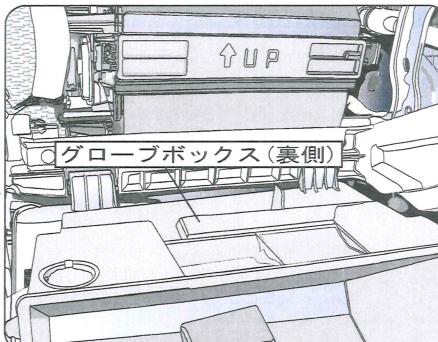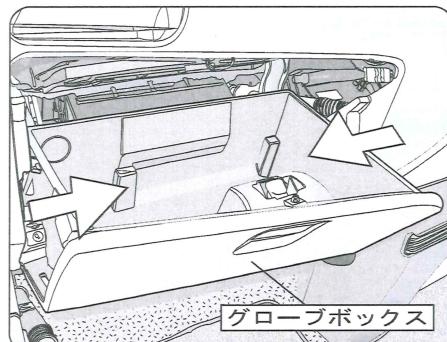


グローブボックスを開き、ボックス両側面を内側に押しながら、ボックスに付いているストッパーを片側ずつ解除した後、グローブボックスを手前に引いて取り外します。お車によってはストッパーを解除せずにグローブボックス全体を手前に引いて左右下側に付いているヒンジ部分を片側ずつ外してグローブボックスを取り外す車種(ワゴンR、ラパン等)もあります。

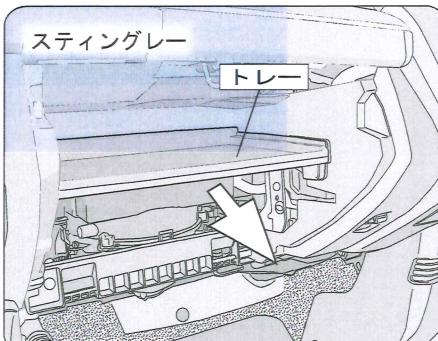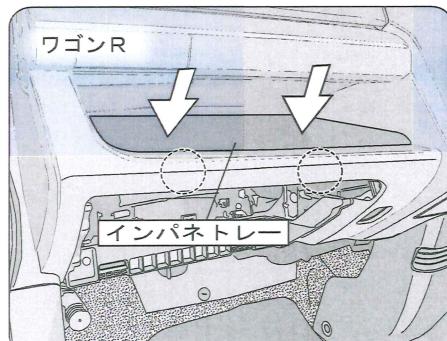

ワゴンRの場合はグローブボックスを外した後で上部のインパネトレー(ネジ2箇所)を外します。ネジ(2箇所)は上図丸印部分の裏側にあります。トレーは矢印方向に押して外してください。


ステイングレーの場合はグローブボックスを外した後で上部のトレーを手前に引いて外します。トレーの奥左右にツメ(各1箇所)が付いております。

2 フィルタカバーの取り外し

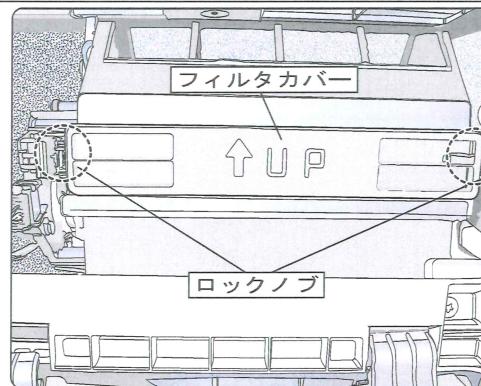

フィルタカバーの両端に付いているロックノブを解除し、フィルタカバーを取り外します。


3 フィルタの取り外し

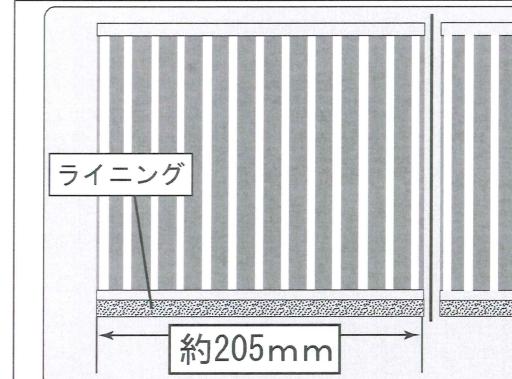

フィルタの長い辺の片方に付属のライニング(スポンジ状のシート)を貼り付けます。

フィルタを約205mmのところ(フィルタに切れ目は入っていません)でハサミ等を使って切削します。

フィルタを切断する際はAIR FLOWと記載されている面から約205mmを切断するようにしてください。

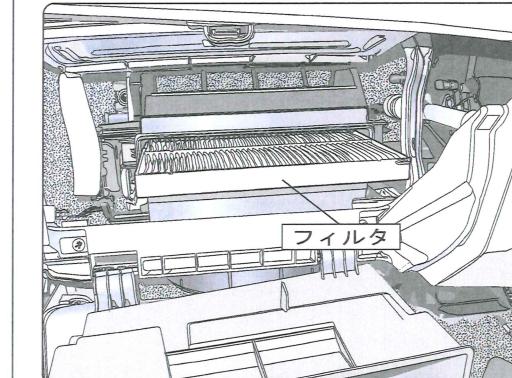

プロアケースから汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。

フィルタの側板が手前・奥になるようにフィルタをセットしてください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にフィルタに記載されているAIR FLOWの矢印が下に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ご注意◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

e Kシリーズ／オッティ カーエアコン交換用 フィルタ 22-010K/F-112 交換手順書



適用車種


メーカー	車種	年式	型式
MITSUBISHI	e Kシリーズ	平成17年(2005年)4月～	H81W・82W
MITSUBISHI	i (アイ)	平成18年(2006年)1月～	HA1W
NISSAN	オッティ	平成17年(2005年)6月～	H91W・92W

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。

作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、MITSUBISHI eKワゴンを参考例として取り上げています。


1 内気循環の確認

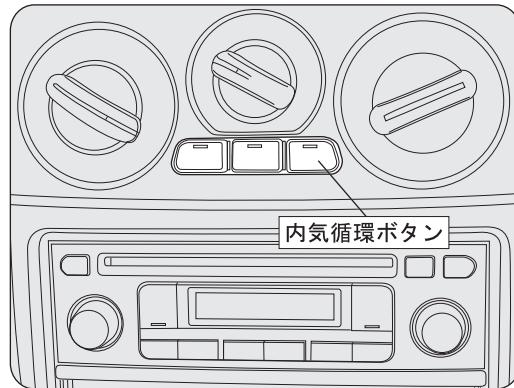

まず最初に内気循環 になっているかを確認してください。


内気循環になっていないとフィルタを交換する際にフィルタ挿入口の上の部分がふさがってしまい、フィルタの交換がしづらくなりますのでご注意ください。

2 グローブボックスの取り外し

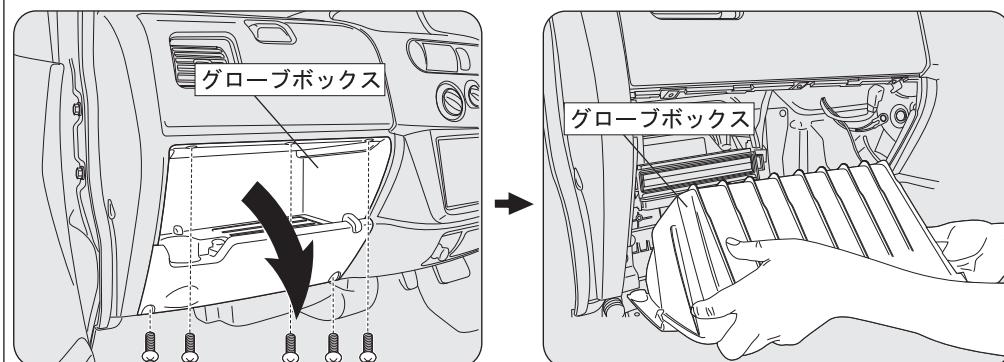


グローブボックスに付いているネジ(5箇所)を外し、グローブボックス全体を手前に引いてグローブボックスを外します。

3 フィルタカバーの取り外し

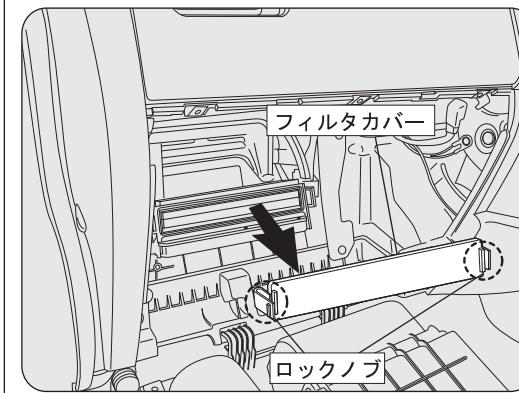


フィルタカバーの左右にあるロックノブを解除してフィルタカバーを取り外します。

4 フィルタの交換

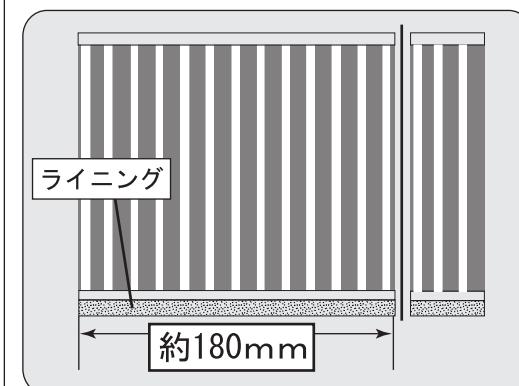

フィルタの長い辺の片方に付属のライニング(スポンジ状のシート)を貼り付けます。その後フィルタを約180mmのところ(フィルタに切れ目が入っています)でハサミ等を使って切断します。

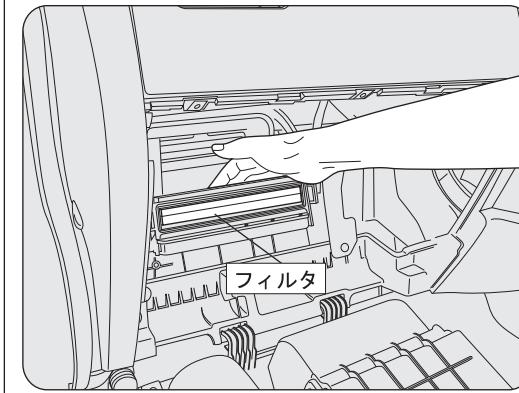

汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタと交換します。フィルタの側板が手前・奥になるようにセットしてください。

内気循環に切り替えていませんとフィルタ装着部分の上部がふさがっていて、左図のようにフィルタの上部から手を入れてフィルタを取り出す事が出来ませんのでご注意ください。

☆ワンポイント☆
フィルタの表と裏を間違えない様にフィルタに記載されているAIR FLOWの矢印が下に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタ等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。