

エルブランド

カーエアコン**交換用**フィルタ



22-011D (F-113) 交換手順書

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
NISSAN	エルブランド	平成9年(1997年)5月～平成14年(2002年)5月	E50系
NISSAN	キャラバン(オプション)	平成13年(2001年)4月～	E25系
ISUZU	ファーゴ・フィリー	平成9年(1997年)7月～平成14年(2002年)5月	JAE50系

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。

作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、エルブランドを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

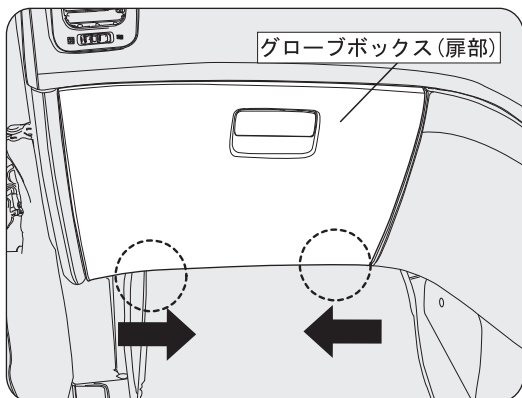


グローブボックスの下部2箇所(点線の辺り)にピンがくっついていますので、矢印方向へ引いて外してください。ピンを外すとグローブボックスの扉が外れます。

☆ワンポイント☆




ピンを外すと扉は簡単に外れますが、外れない場合は左側にストッパーがありますのでやや右側に引くようにして外してください。

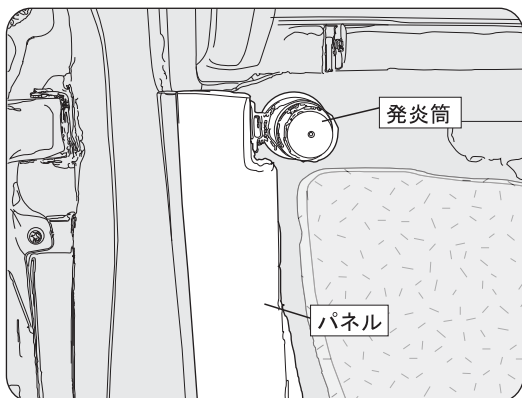

グローブボックスの下部近くにある発炎筒の付いたパネルを外します。パネルの奥に付いている蓋状のネジ(1箇所)を外した後、パネル全体を外してください。


2 インナーパネルの取り外し

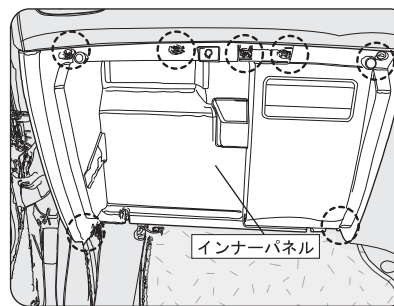

ネジ(7箇所)を外してインナーパネルを外します。ネジの形状が付いている場所によって異なってまいりますので、ネジを外した直後にネジの位置を確認した方が取付けの際に作業がスムーズに進みます。


初回交換ですとインナーパネルは外しづらく、無理をするとパネルを損傷する恐れがありますので慎重に作業を進めてください。

3 フィルタの交換

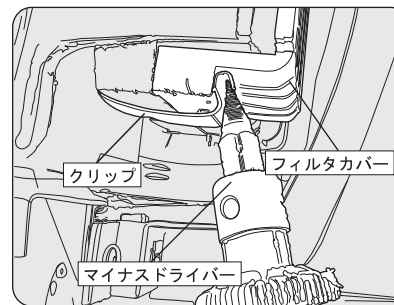


インナーパネルを外すとフィルタカバーが見えて来ますのでカバーの下部に付いているクリップ(1箇所ないし2箇所)をマイナスドライバー等を使用して外します。外す際に飛び散りやすいので紛失等に十分ご注意ください。

☆ワンポイント☆



左図のような薄い集塵タイプのフィルタが装着されていた場合は、本製品のみでは取付け出来ませんので、付属品付の22-011DC(F-113C)をご使用していただくか、純正品をご購入してください。また、純正品フィッティングキットを別途ご購入いただければ22-011D(F-113)だけでも取付けは可能です。フィルタ未装着車も同様です。

純正品集塵タイプ(純正番号 AY680-NS017)
純正品フィッティングキット(純正番号 B7201-NS002)

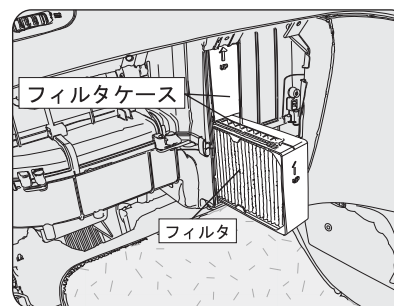

フィルタケースを手前に取り出してから、汚れたフィルタを取り外して新しいフィルタと交換します。フィルタケースは上下で二段ありますので、下段から引き抜いてください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様に、AIR FLOWマークの矢印が運転席側に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタ等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。