

# e Kシリーズ／オットィイ

カーエアコン **交換用** フィルタ



23-003W

## 交換手順書

### 適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
MITSUBISHI	e Kシリーズ(オプション)	平成17年(2005年)4月～	H81W・82W
MITSUBISHI	i (アイ)(オプション)	平成18年(2006年)1月～	HA1W
NISSAN	オットィイ(オプション)	平成17年(2005年)6月～	H91W・92W

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。

### 作業を行う前の確認！


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、eKワゴンを参考例として取り上げています。

### 1 内気循環の確認

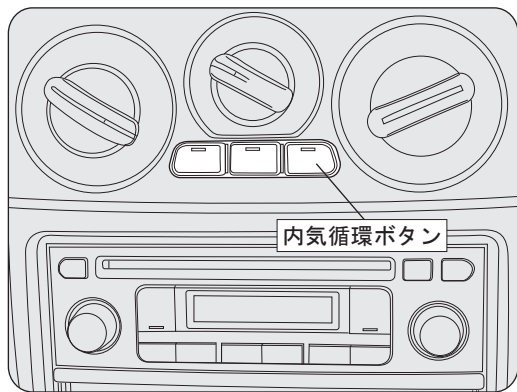


まず最初に内気循環になっているかを確認してください。  
内気循環になっていないとフィルタを交換する際にフィルタ挿入口の上の部分  
がふさがってしまい、フィルタの交換がしづらくなりますのでご注意ください。

### 2 グローブボックスの取り外し

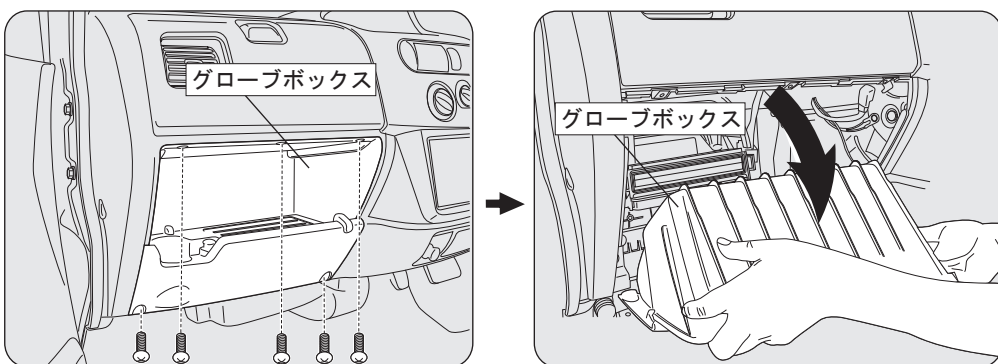


グローブボックスに付いているネジ(5箇所)を外し、グローブボックス全体を手前に引いてグローブボックスを外します。

### 3 フィルタカバーの取り外し

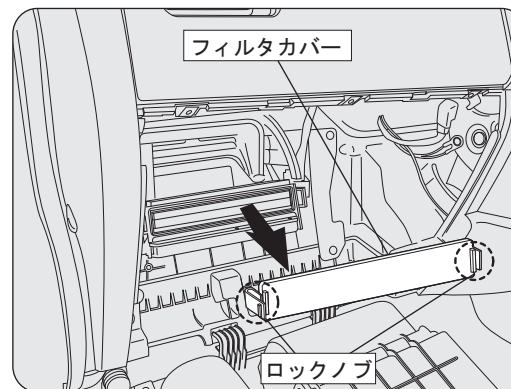

フィルタカバーの左右にあるロックノブを解除してフィルタカバーを取り外します。

### 4 フィルタの交換

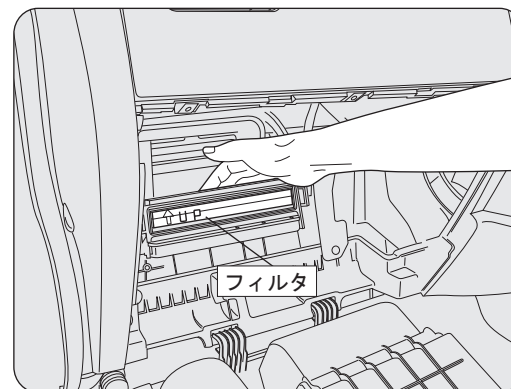

汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタと交換します。

フィルタの側板が手前・奥になるようにプロアケースにセットしてください。

内気循環に切り替えていませんとフィルタ装着部分の上部がふさがっていて、左図のようにフィルタの上部から手を入れてフィルタを取り出す事が出来ませんのでご注意ください。

#### ☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタ等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

### ◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。