



適用車種

メーカー	車種	年式	型式
MAZDA	デミオ(オプション)	平成19年(2007年)7月~平成26年(2014年)9月	DE3#S, DE5FS, DEJFS

作業を行う前の確認！


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、デミオを参考例として取り上げています。

1 フィルタカバーの位置確認と取り外し

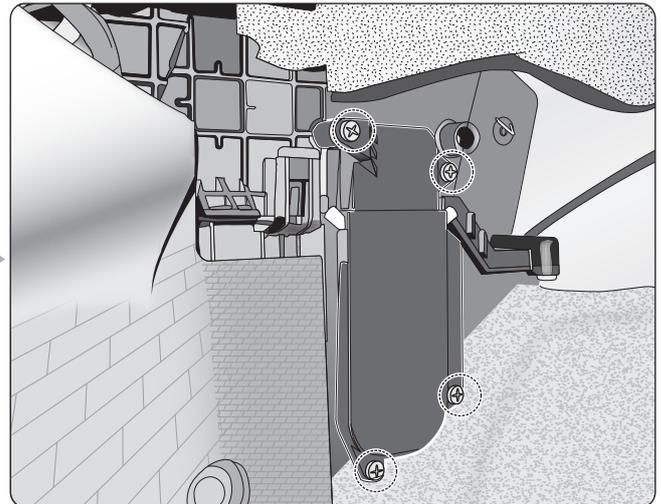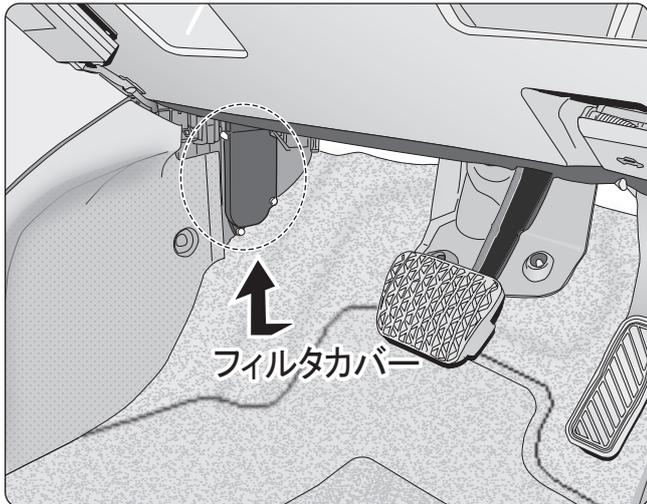


運転席の下、ブレーキペダルの左側方向にフィルタカバーがあることを確認してください。ネジ(4箇所)をドライバー等で外してフィルタカバーを取り外してください。

2 フィルタの交換

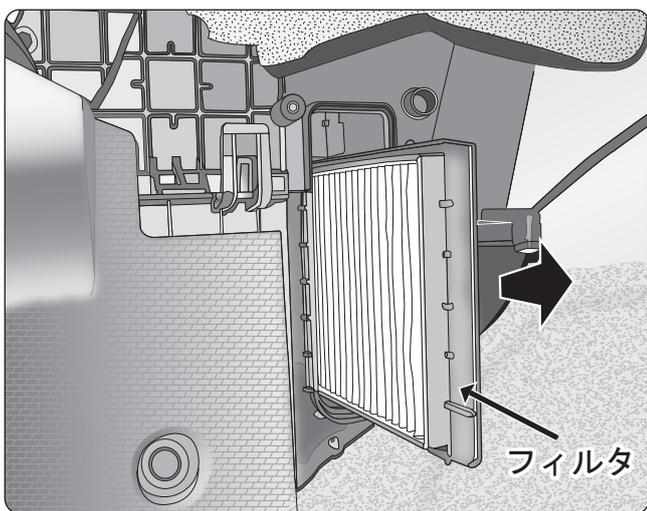

汚れたフィルタを取り外してください。上下で2個ありますので、下段から先に手前に引き出してください。

☆ワンポイント☆

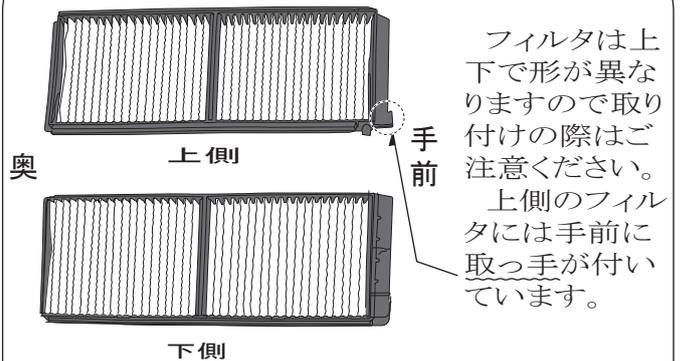

取り付けの際は上側のフィルタを先に装着し、上側フィルタの取っ手をつまんで持ち上げ、その下に下側のフィルタを装着してください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。