

デミオ

カーエアコン交換用フィルタ

24-009K

交換手順書

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
MAZDA	デミオ	平成26年(2014年)9月～	DJ3#S, DJ5#S, DJLFS

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。

作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、デミオを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

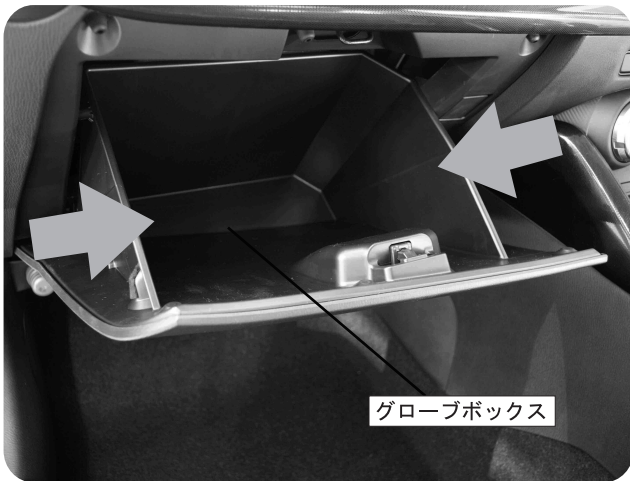

グローブボックス


グローブボックスの両サイドを矢印方向(内側方向)に押しながら手前に引くようにして、グローブボックス左右奥のストッパー(各1箇所)を外してグローブボックスを取り外します。パネルやグローブボックスの破損等にご注意ください。



ロックノブ

フィルタの中央部の上部と下部に付いているロックノブを掴みながら手前に引いてフィルタを取り出します。

2 フィルタの交換

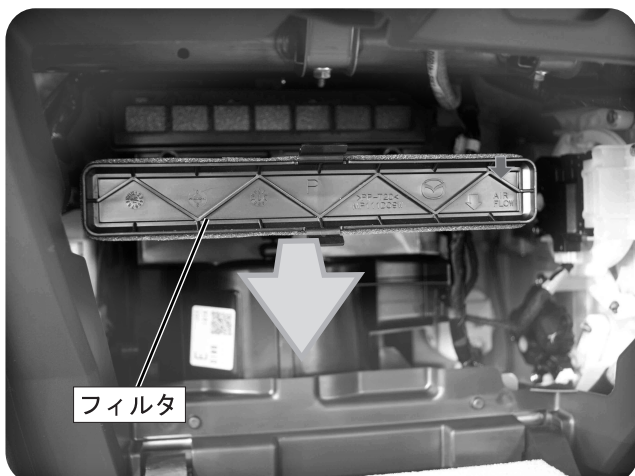

フィルタ

汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタと交換します。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様に、AIR FLOWマークの矢印が下に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタ等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。