

シビック／CR-V／インテグラ

カーエアコン交換用フィルタ



25-001K(F-901) 交換手順書

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
HONDA	CR-V	平成7年(1995年)10月～平成13年(2001年)9月	RD1・2
HONDA	インテグラ	平成8年(1996年)2月～平成12年(2000年)9月	EK3
HONDA	シビック	平成7年(1995年)8月～平成12年(2000年)9月	EJ7, EK2・3・4・9, EN1・2

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。

作業を行う前の確認！


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、シビックを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

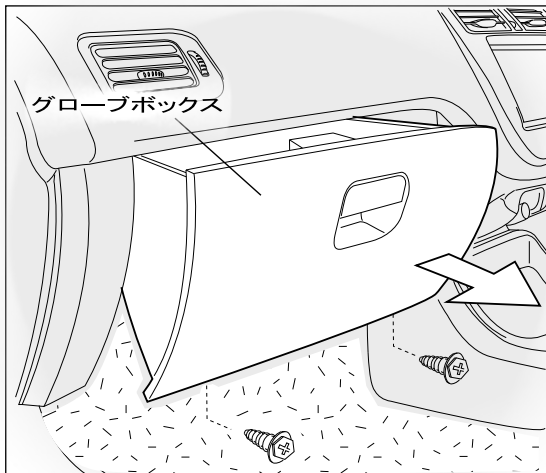

グローブボックス下部に取り付けているボルトネジ(左右各1箇所)を外し、グローブボックスを取り外します。


2 インパネサイドガーニッシュの取り外し

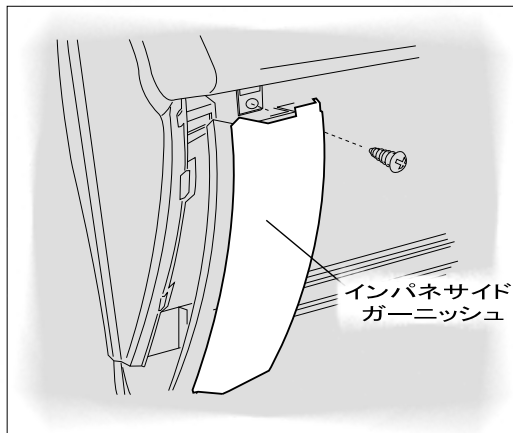

インパネサイドガーニッシュに取り付けているネジ(1箇所)を外し、インパネサイドガーニッシュを取り外します。


インパネサイド
ガーニッシュ

3 グローブボックスフレームの取り外し

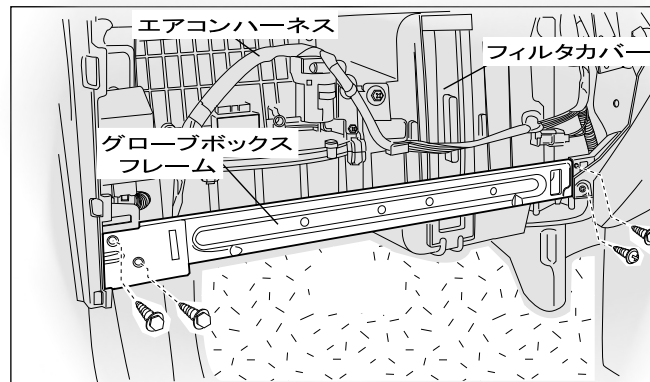

グローブボックスフレームに取り付けているボルト及びネジ(左右各2箇所)を外し、グローブボックスフレームを矢印方向に引いて取り外します。

4 エアコンハーネスの取り外し

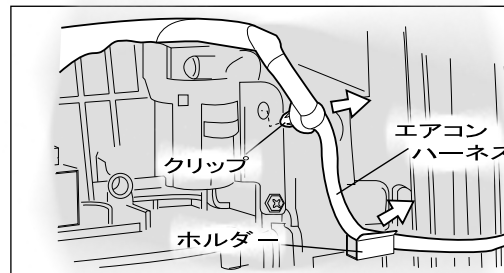


クリップを解除し、エアコンハーネスをホルダーから外します。

☆ワンポイント☆

クリップの解除は、図の様に指でつまんだ状態で行うと簡単に外れます。




5 フィルタカバーの取り外し及びフィルタの交換

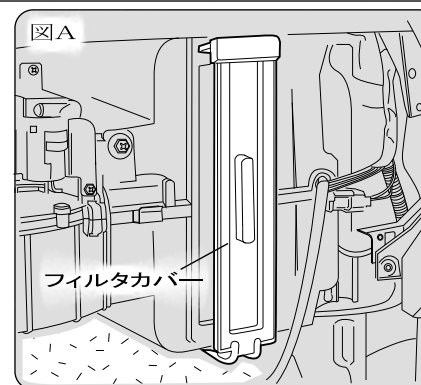

フィルタカバーを取り外します。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にプロアケースにセットしてください。

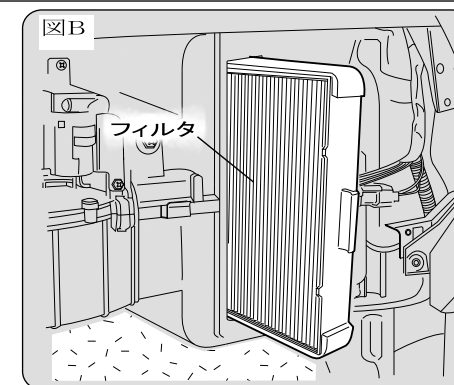

汚れたフィルタを引き出し、新しいフィルタを挿入します。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。