

ソニカ／ムーヴ

カーエアコン **交換用** フィルタ



25-004KC

交換手順書

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
DAIHATSU	ソニカ(オプション)	平成18年(2006年)6月～平成21年(2009年)4月	L405S・415S
DAIHATSU	ムーヴ(オプション)	平成18年(2006年)10月～平成22年(2010年)12月	L175S・185S

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。


作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、ソニカ、ムーヴを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

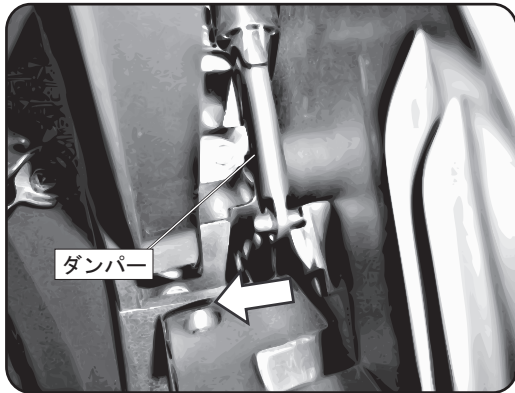


グローブボックスを開いて、左側に付いているダンパーを左に引いて開放します。
(お車によってはダンパーが付いていないものもあります)

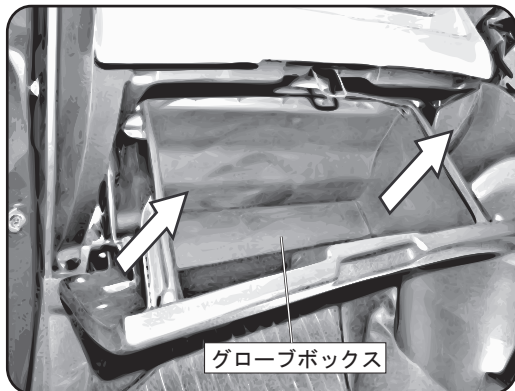


グローブボックスを矢印方向(手前方向)に片側ずつ引いてグローブボックスを取り外します。
初回交換ですと外しづらいので、ボックス下部分のヒンジを損傷しないよう慎重な作業を心掛けてください。

☆ワンポイント☆




グローブボックスを取り外した後でフィルタカバーが付いていない事を確認してから次の行程へ進んでください。

2 フィルタ装着部分の切り取り

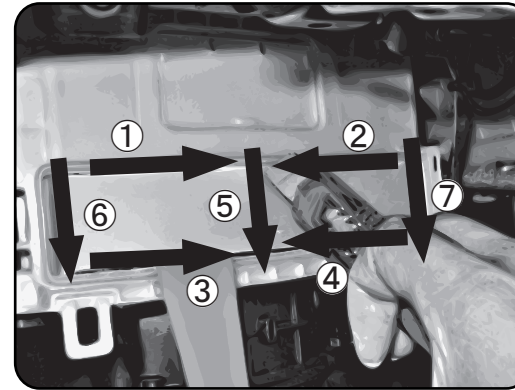

フィルタ装着部分をカッター等で溝に沿って切り取ります。
番号順に切っていきます。真ん中(⑤)を切り取る時にヘラ等の平らなもので切り取った部分を裏から押さえて切れれば作業がスムーズになります。
切り取り後は切りくずがプロアケース内に入らないように確認していただき、またバリのないようきれいに仕上げてください。


☆ワンポイント☆



お車にフィルタカバーが取り付けられている場合は25-004K(高性能タイプ)または25-004D(高性能脱臭タイプ)を使用してください。

当品番でも装着は可能ですが、フィルタカバーが余分に余ります。

3 フィルタおよびフィルタカバーの装着

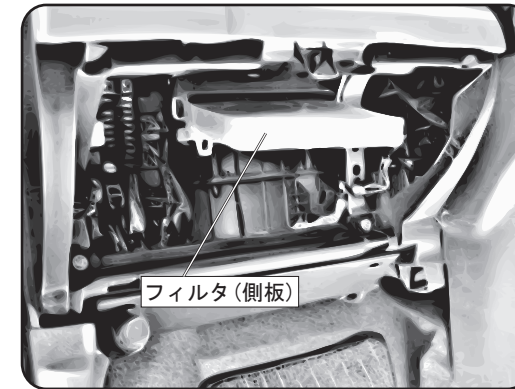

先ほどの工程で切り取った部分にフィルタを装着してから付属のフィルタカバーで左側のロックノブがパチッと音がするまで閉めてください。

またフィルタの側板が手前・奥の向きになるようにセットしてください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様に、AIR FLOWマークの矢印が下に向くようにセットしてください。

★尚、復元作業は本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。