

# HR-V/キャパ/ロゴ

カーエアコン交換用フィルタ



25-008D

## 交換手順書


### 適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
HONDA	HR-V	平成10年(1998年)9月～平成18年(2006年)2月	GH1・2・3・4
HONDA	キャパ	平成10年(1998年)4月～平成13年(2001年)12月	GA4・6
HONDA	ロゴ	平成8年(1996年)10月～平成13年(2001年)6月	GA3・5

### 作業を行う前の確認!


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。**(オプション仕様車は除く)
- ◆ お車によってはフィルタが未装着の場合があります。その際には純正品フィルタケースとカバーが必要となります。別途お買い求めください。その際にはフィルタ装着部分を切る作業が伴う場合があります。(フィルタケース純正番号 80292-S50-003他数種 フィルタカバー純正番号 80203-S30-003他数種)
- ◆ 本手順書は、ロゴを参考例として取り上げています。

### 1 グローブボックスの開放

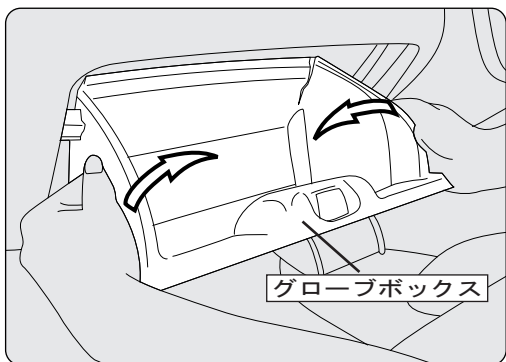


グローブボックスを開き、ボックス側面を左図のように内側に押しながら、ボックスに付いているストッパーを片側ずつ解除した後、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

### 2 ワイヤーの取り外し

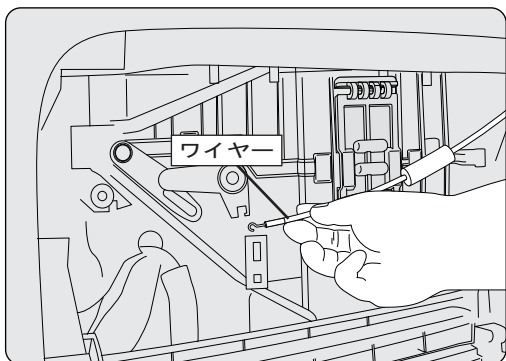


フィルタカバーの部分で横切っている内外気の調整ワイヤーを取り外します。

### 3 フィルタカバーの取り外し

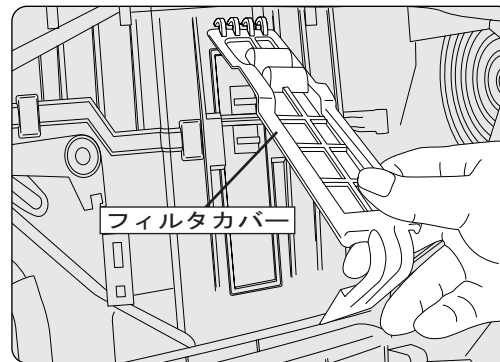


フィルタカバーを下側から外します。  
初期交換時や長期交換されていないお車はフィルタカバーが取り外しづらくなっている場合がありますので、フィルタカバーおよび周辺の部品を損傷しないように慎重に作業を進めてください。

### 4 フィルタの交換

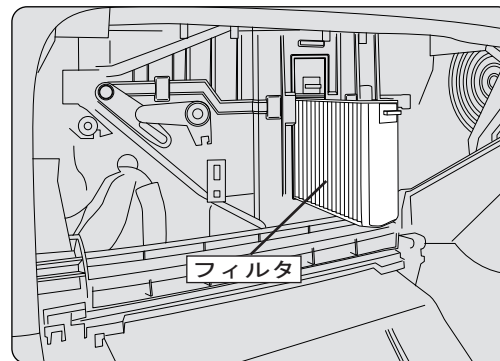

下段のフィルタから手前に引き抜いて取り出してください。フィルタケースから古いフィルタを取り出して新しいフィルタと交換します。

### 5 フィルタケースの装着

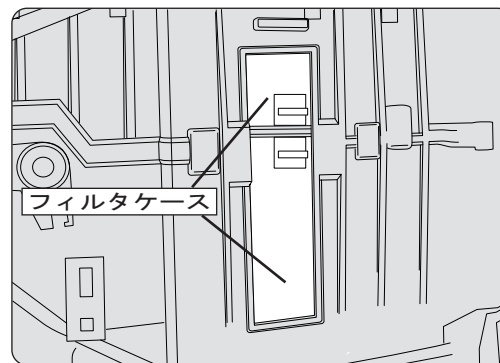

新しいフィルタをフィルタケースに装着後、左図の様にフィルタケースを元通りにセットしてください。

#### ☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様に、AIR FLOWマークの矢印が運転席側(右側)に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタケース等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

### ◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。