

ミラ/ムーヴ

カーエアコン**交換用**フィルタ

27-001D

交換手順書



適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
DAIHATSU	ミラ(オプション)	平成10年(1998年)10月～平成16年(2004年)10月	L700系
DAIHATSU	ムーヴ(オプション)	平成10年(1998年)10月～平成14年(2002年)10月	L900系


(注)適用車種はこの他にもあります。詳細は適用表等を参照してください。

27-001Dはオプション設定等でフィルタが装着されているお車の品番です。フィルタが装着されていないお車はフィルタケース付属の27-001NC(F-601C)を使用してください。その際に、初期でフィルタカバーが装着されていないお車は27-001NC(F-601C)でも装着出来ません。


作業を行う前の確認

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、デユエットを参考例として取り上げています。


1 フィルタケースの位置確認および取り外し

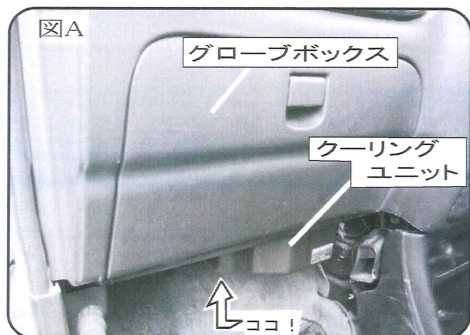

グローブボックスの下に潜り込み(図A)、クーリングユニットの左側にフィルタケースが取り付けられていることを確認して取り外します。(ネジ2箇所 図B)

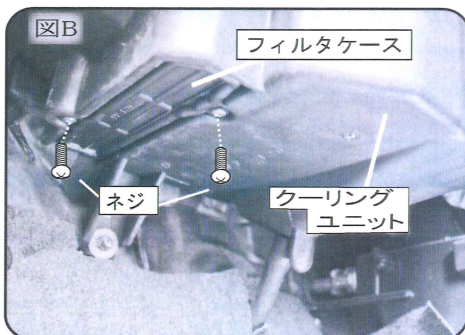


2 フィルタケース取り外しの際の確認

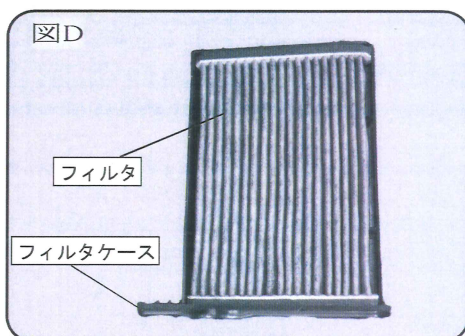

フィルタケースを外して図Cのようにカバーのみの形状だった時は27-001Dだけでは取り付けられませんので、フィルタケース付属の27-001NC(F-601C)を使用してください。図Dのようにケース状でしたら、次の工程に進んでください。


3 フィルタおよびフィルタケースの装着

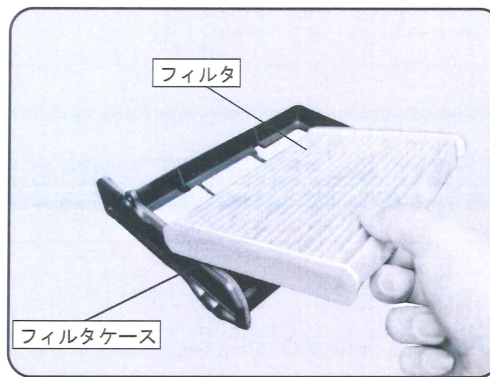

フィルタケースから古いフィルタを取り外して、新しいフィルタを装着します。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

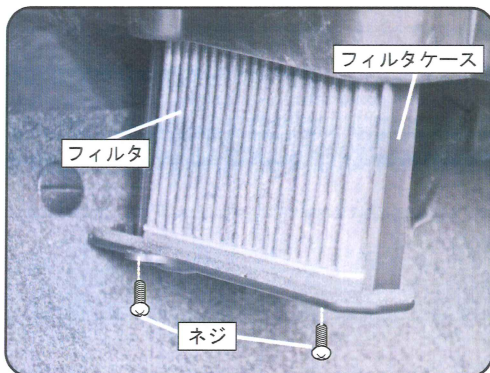

もともと取り付けいていたネジでフィルタケースを取り付けて作業完了です。

★尚、復元作業は本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

