

# ミラ／ムーヴ

カーエアコン交換用フィルタ



## 27-002DC(F-602C) 交換手順書

### 適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
DAIHATSU	ミラ	平成14年(2002年)12月～平成19年(2007年)12月	L250#・260#
DAIHATSU	ムーヴ	平成14年(2002年)10月～平成18年(2006年)10月	L15#S・160S

(注)適用車種はこの他にもあります。詳細は適用表の27-002D(F-602)適用車種をご参照ください。  
27-002DC(F-602C)はオプションで装備されていない初期交換用の品番です。オプションで装備されているお車および2回目以降の交換は27-002D(F-602)をご使用ください。

### 作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、ミラ、ムーヴを参考例として取り上げています。

### 1 グローブボックスの取り外し

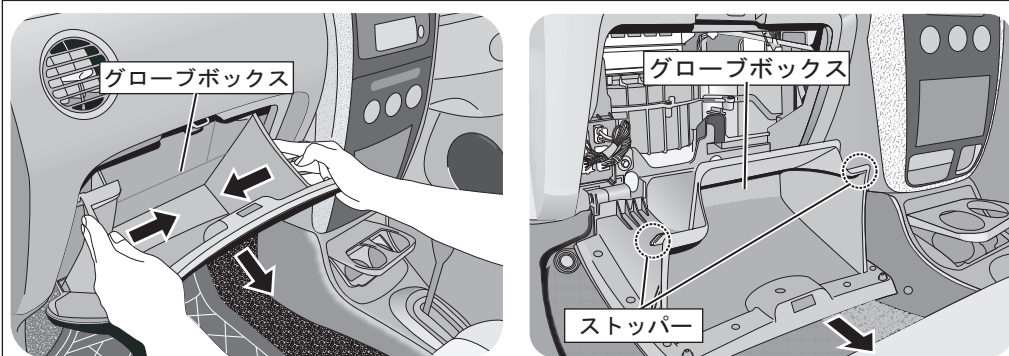


グローブボックスを開き、ボックス側面を左図の様に押し込みながら、ボックス左右奥に取り付いているストッパーを片側ずつ外した後、グローブボックスを手前に引いて取り外します。

### 2 グローブボックス取り外し時の確認




グローブボックスを外した後、プロアケースの [ ] 部分を溝に沿ってカッター等で切り取ります。切りくずを落とさないように慎重に作業を進めてください。  
フィルタカバーが既に取り付いている場合は27-002D(F-602)を使用してください。

### 3 フィルタおよびフィルタカバーの装着

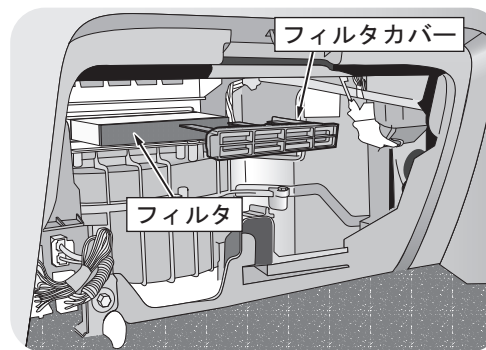

フィルタ挿入口を切り取った後、新しいフィルタを挿入し、同梱されているフィルタカバーを装着します。

### ☆ワンポイント☆

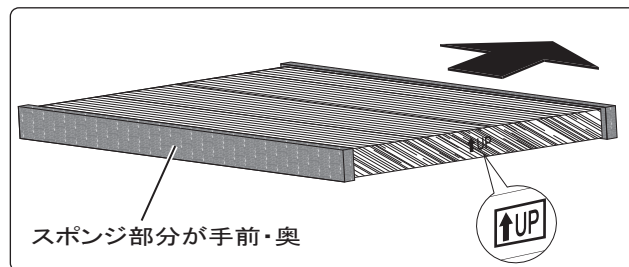

フィルタのマーク面を横にし、矢印が上向きになるよう取り付けてください。

### ご注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。