

ミラ/ムーヴ

カーエアコン**交換用**フィルタ



27-002N(F-603)① 交換手順書

適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
DAIHATSU	ミラ(オプション)	平成14年(2002年)12月～平成19年(2007年)12月	L250#・260#
DAIHATSU	ムーヴ(オプション)	平成14年(2002年)10月～平成18年(2006年)10月	L150S・152S・160S


(注)適用車種はこの他にもあります。詳細は適用表等を参照してください。

オプション設定でフィルタカバーが装備されていないお車はフィルタカバー付属の27-002DC(F-602C)を使用してください。

作業を行う前の確認!


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、ミラ、ムーヴを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

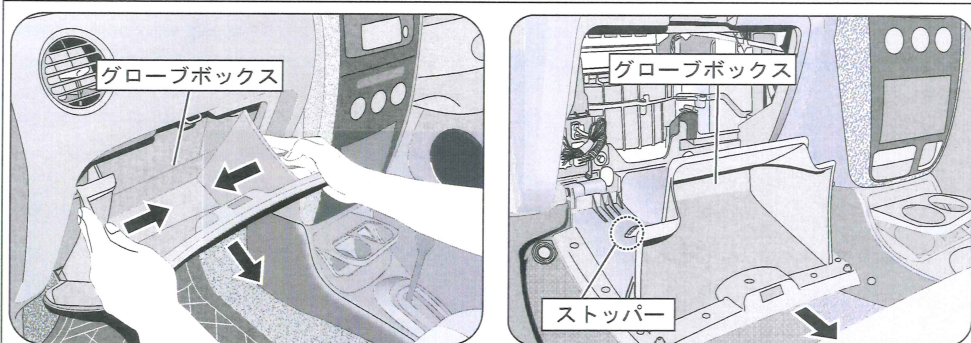

グローブボックスを開き、ボックス側面を左図の様に押し込みながら、ボックス左右奥に取り付いているストッパーを片側ずつ外した後、グローブボックスを手前に引いて取り外します。


2 グローブボックス取り外し時の確認

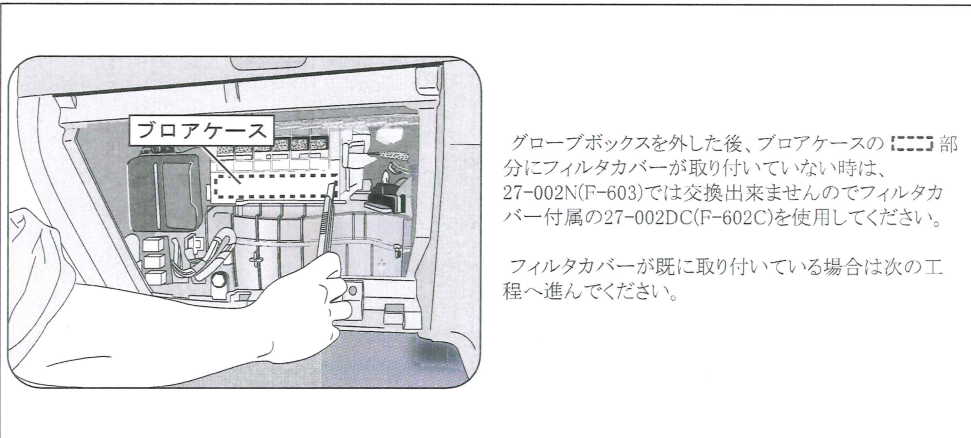

グローブボックスを外した後、ブローケースの [] 部分にフィルタカバーが取り付けしていない時は、27-002N(F-603)では交換出来ませんのでフィルタカバー付属の27-002DC(F-602C)を使用してください。

フィルタカバーが既に取り付けられている場合は次の工程へ進んでください。

3 フィルタカバーの取り外しおよびフィルタの交換

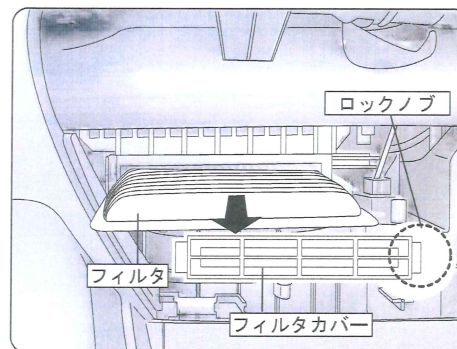

グローブボックスを外しますとフィルタカバーが見えて来ますので、右側のロックノブを解除してカバーを取り外し、フィルタを交換してください。

フィルタに印字されている矢印の向きに従って、ブローケースに挿入してください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にフィルタの山が上向きになるようにブローケースにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。



1111011000S

PRINTED WITH

SOY INK

Printed with soybean ink.

ミラジーノ／ムーヴ／ムーヴ・ラテ

カーエアコン**交換用**フィルタ



27-002N(F-603)⑥ 交換手順書

適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
DAIHATSU	ミラジーノ(オプション)	平成16年(2004年)11月～平成21年(2009年)3月	L650S・660S
DAIHATSU	ムーヴ・ラテ(オプション)	平成16年(2004年)8月～平成21年(2009年)3月	L550S・560S

(注)適用車種は上記以外にもありますので、詳細は適用表等を参照してください。

フィルタカバー未装着車は装着出来ませんので、フィルタカバー付属の27-002DC(F-602C)をご使用ください。

作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、ミラジーノを参考例として取り上げています。

1 ダンパーの取り外し

☆ワンポイント☆

ダンパー(ヒモ)は留め具に掛かっていますので、留め具を手前に引いて取り外します。

グローブボックス

グローブボックスを開き、右サイドに取り付いているダンパーの留め具を外します。ダンパーの取り付けしていないお車は次の行程に進んでください。


2 グローブボックスの取り外し

グローブボックスを手前方向に引いてグローブボックスを取り外します。手前に引いて外れない時は右図のようにグローブボックスの奥に手を入れてボックスの下部に付いているヒンジ部分(左右各1箇所)を外してグローブボックスを外してください。ヒンジの部分は目視して確認出来ませんので慎重に作業をしてください。またお車によってはグローブボックスの両サイドを内側に押してグローブボックスを取り外すタイプのもあります。

グローブボックス

グローブボックス

3 フィルタカバーの取り外しおよびフィルタの交換

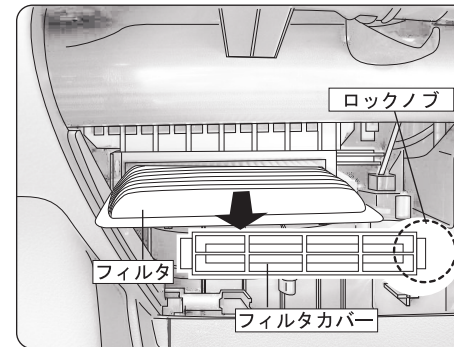

グローブボックスを外しますとフィルタカバーが見えて来ますので、右側のロックノブを解除してカバーを取り外し、フィルタを交換してください。

フィルタに印字されている矢印の向きに従って、プロアケースに挿入してください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にフィルタの山が上向きになるようにプロアケースにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順書の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

