

R1/R2

カーエアコン**交換用**フィルタ



28-003D 交換手順書


適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
SUBARU	R 1	平成16年(2004年)12月～平成22年(2010年)3月	RJ1・2
SUBARU	R 2	平成15年(2003年)12月～平成22年(2010年)3月	RC1・2

作業を行う前の確認！


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ **交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書をご参照ください。**（オプション仕様車は除く）
- ◆ 本手順書は、R2を参考例として取り上げています。

1 フィルタカバー装着の確認と取り外し

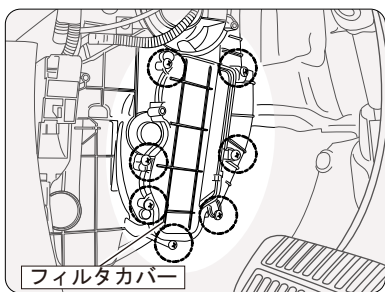


運転席の左奥を覗き込んでください。
ネジが7箇所付いているフィルタカバーが見えたら
フィルタ装着車ですので、ネジを外してください。

注意

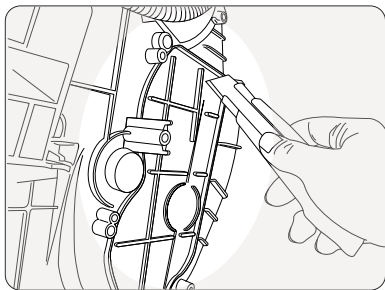


（参考）フィルタカバーの取り付けしていないお車はフィルタを装着することは出来ません。

初回交換用純正品(G3047-KG000)をご使用ください。
なお、フィルタ装着部分を切り取る作業が伴います。

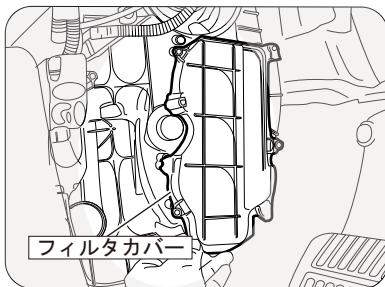


フィルタカバーを外します。

2 フィルタの交換

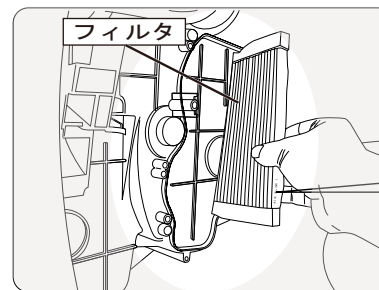


汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタを装着します。

フィルタの挿入口よりもフィルタの方が大きいので、挿入する際にはフィルタの上下部分をつまんで挿入するとスムーズにフィルタを奥まで入れることができます。



☆ワンポイント☆

フィルタに付いている↓の向きが手前(左向き)に向くようにセットしてください。

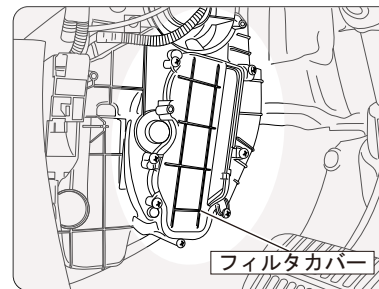

あとは元の状態に戻していただいたら、完了です。
ネジのゆるみやフィルタカバーがしっかり取り付けられているか確認してください。

☆ワンポイント☆

フィルタを取り付けの際はフィルタの表面と裏面を間違えないようにしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

注意

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写・転載・複製することを禁じます。