

# ワゴンR

カーエアコン**交換用**フィルタ



## 29-001K(F-805) 交換手順書

### 適用車種



メーカー	車名	年式	車種型式
SUZUKI	ワゴンR	平成10年(1998年)9月～平成15年(2003年)10月	MC11S・12S・21S・22S
NISSAN	モコ	平成14年(2002年)4月～平成18年(2006年)2月	MG21S
MAZDA	キャロル	平成10年(1998年)10月～平成16年(2004年)9月	HB12S・22S・23S

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。

### 作業を行う前の確認！


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、ワゴンRを参考例として取り上げています。

## 1 フィルタカバーの位置確認と取り外し

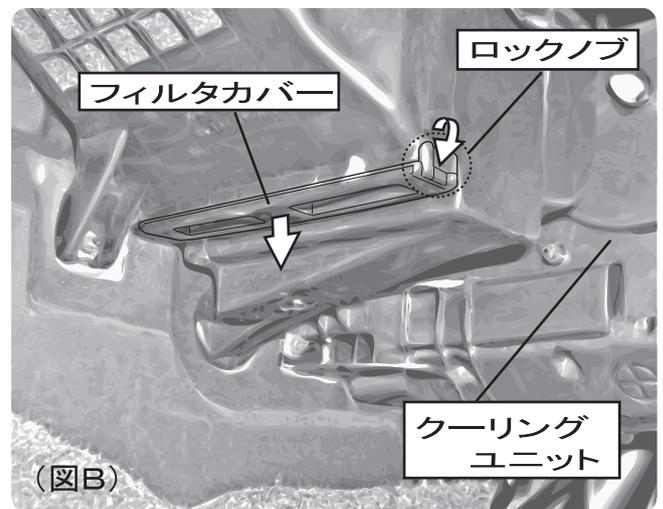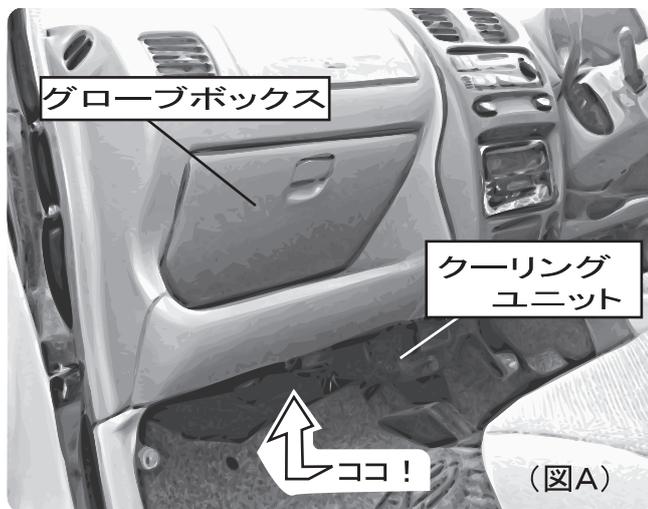

グローブボックスの下に潜り込み、(図A)クーリングユニットの左側にフィルタカバーが取り付けられていることを確認してください。(図B)ロックノブを解除し、フィルタカバーを取り外します。

## 2 フィルタの交換

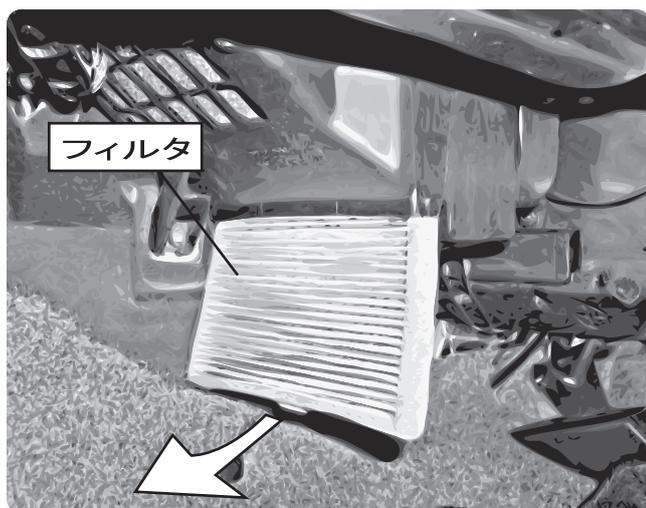

汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。

### ☆ワンポイント☆

フィルタを取り付けの際はフィルタの表面と裏面を間違えない様にして、フィルタを一旦軽く曲げた状態にして装着してください。(AIRFLOWの文字の隣にある矢印が運転席側へ向くように装着してください)



★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

### ◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。