

# エスクード

カーエアコン交換用フィルタ



## 29-005D 交換手順書

### 適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
SUZUKI	エスクード	平成14年(2002年)10月~平成17年(2005年)5月	TD62W,TL52W
SUZUKI	エスクード	平成14年(2002年)10月~平成17年(2005年)5月	TX92W

(注)車体番号により、適用が異なりますのでご注意ください。

TD62W, TL52W: No. 200001~


TX92W: No. 170001~

上記に該当しないお車は29-005Dでは適用致しませんので、予めご了承ください。

### 作業を行う前の確認!

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、エスクードを参考例として取り上げています。

### 1 グローブボックスの取り外し

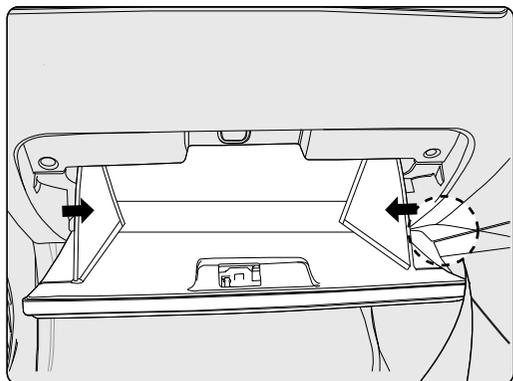


グローブボックスの左右内側を押して、グローブボックスを下に開放します。

グローブボックス右側奥にあるダンパーを右に引いてグローブボックスから外してください。

尚、グローブボックスは左図のように右下にネジが2箇所付いており、外すとグローブボックスを取り外す事が出来ます。


(グローブボックスは外さなくても交換は可能です)

### 2 フィルタカバーの取り外し

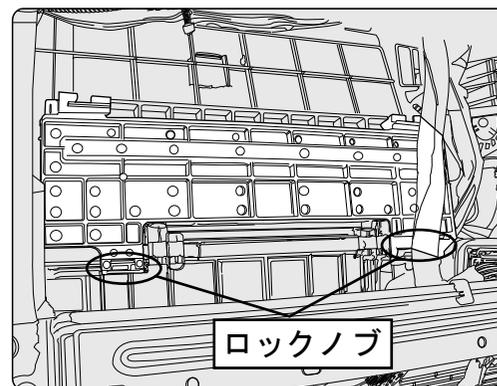

フィルタカバーの左右にあるツمامミ(ロックノブ)を開放してフィルタカバーを取り外します。

### 3 フィルタの交換

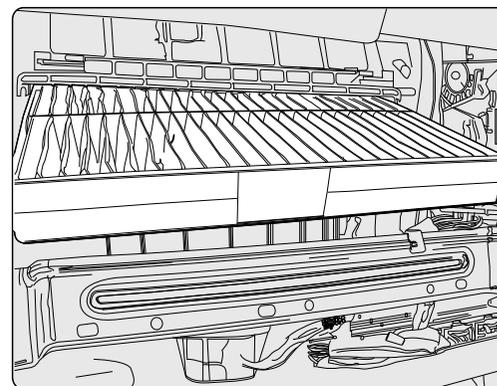

汚れたフィルタを引き出して、新しいフィルタと交換します。

#### ☆ワンポイント☆

フィルタを取り付けの際はフィルタの表面と裏面を間違えない様にしてください。

★尚、復元作業は本手順の逆の手順で行ってください。

### ◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写・転載・複製することを禁じます。