

アルト／スイフト／ワゴンR

カーエアコン交換用フィルタ



29-007W

交換手順書

適用車種


メーカー	車名	年式	車種型式
SUZUKI	ワゴンR(オプション)	平成15年(2003年)10月～平成20年(2008年)9月	MH21S・22S
NISSAN	モコ(オプション)	平成18年(2006年)2月～平成25年(2013年)7月	MG22S・33S
MAZDA	AZ-ワゴン(オプション)	平成15年(2003年)10月～平成20年(2008年)9月	MJ21S・22S

(注)適用車種は上記以外にもございますので、詳細は適用表等を参照してください。


作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、ワゴンRを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの取り外し

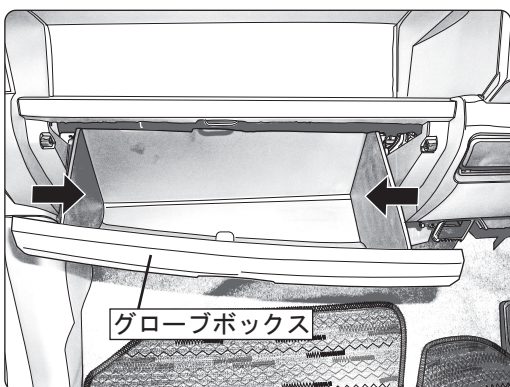


グローブボックスの左右内側を片側ずつ押して、グローブボックス両サイドに付いているストッパーを開放して、グローブボックスを取り外します。

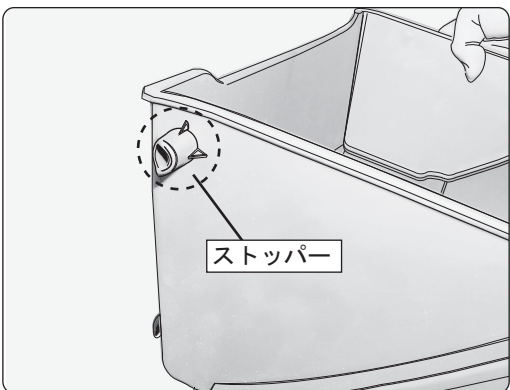


グローブボックスは左図のように突起状のストッパーが左右に付いていて、それぞれパネルに引っかかる仕組みになっています。この突起状のストッパーを損傷しないように、またグローブボックス下のはめ込む部分も損傷しないようにご注意ください。

2 フィルタカバーの取り外し

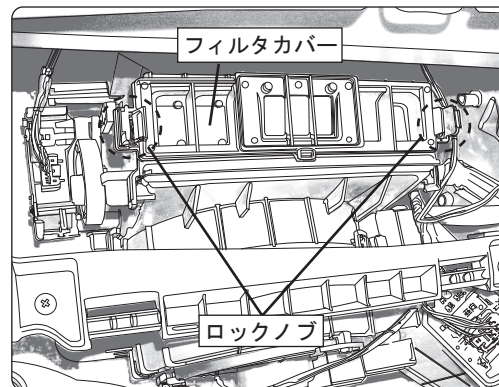

フィルタカバーの左右にあるツマミ(ロックノブ)を開放してフィルタカバーを取り外します。(お車によっては、フィルタカバーの形状が異なる物もあります)

3 フィルタの交換

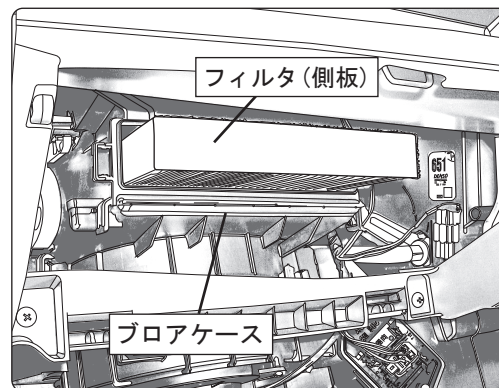

汚れたフィルタを引き出して、新しいフィルタと交換します。フィルタの側板が手前・奥になるようにセットしてください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にUPマークの矢印が上に向くようにセットしてください。

★尚、復元作業は本手順の逆の手順で行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますので使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。