

スプラッシュ カーエアコン交換用フィルタ

29-012K

交換手順書



適用車種

メーカー	車名	年式	車種型式
SUZUKI	スプラッシュ	平成20年(2008年)12月～	XB32S

作業を行う前の確認！


- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、スプラッシュを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスとフィルタカバーの取り外し

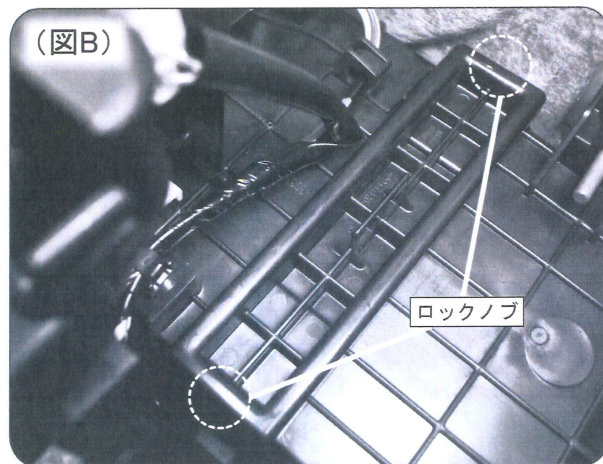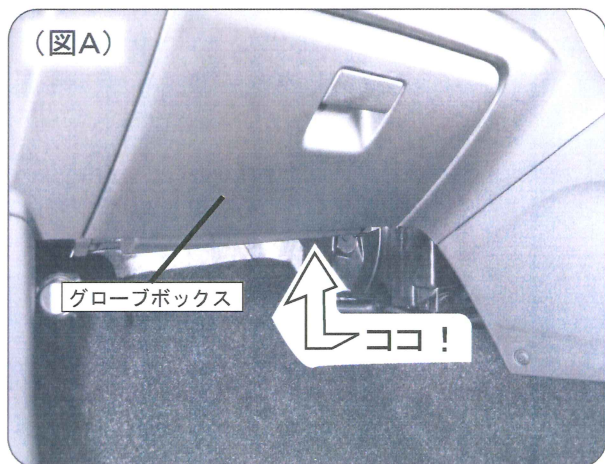

グローブボックスの下に潜り込み、グローブボックスの下部にフィルタカバーが取り付けられていることを確認してください。(図A) ロックノブ(前後1箇所)を解除し、フィルタカバーを取り外します。(図B 画像はグローブボックスの下部から覗き込んだ画像です)

2 フィルタの交換

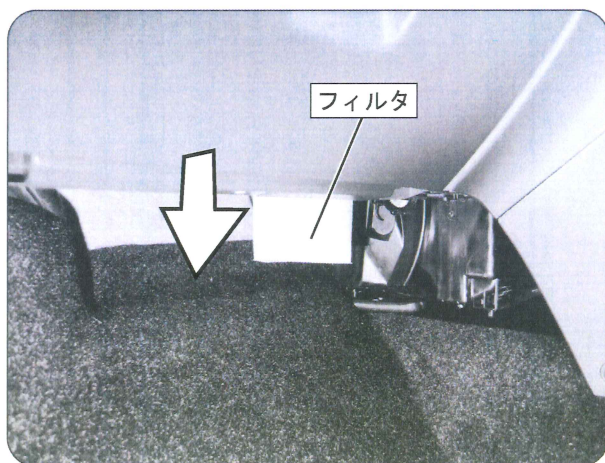

汚れたフィルタを取り出し、新しいフィルタと交換します。フィルタが取り出しづらい時は付属のガイドを持って手前に引いて取り出してください。

☆ワンポイント☆

フィルタの表と裏を間違えない様にAIRFLOWマークの矢印が運転席側に向くようにセットしてください。

★尚、フィルタカバー等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店に御相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。