

レガシィ

カーエアコン交換用フィルタ

28-002N/F-702 交換手順書



適用車種


メーカー	車種	年式	型式
SUBARU	レガシィ	平成10年(1998年)6月～平成15年(2003年)5月	BE#, BH#

※お車によってはフィルタケースが付いていない場合があります。フィルタケースがありませんとフィルタ装着が出来ませんのでご注意ください。純正品フィルタケースを別途ご購入いただければ装着出来ます。(純正番号 72880-AE010) また空気清浄器装着車は取り付けの事が出来ません。

作業を行う前の確認！

- ◆ 交換作業を行う際には、必ずエアコン、エンジンを停止させてから行ってください。
- ◆ 交換方法等で不明な点は、車の取り扱い説明書を参照してください。(オプション仕様車は除く)
- ◆ 本手順書は、レガシィを参考例として取り上げています。

1 グローブボックスの解除

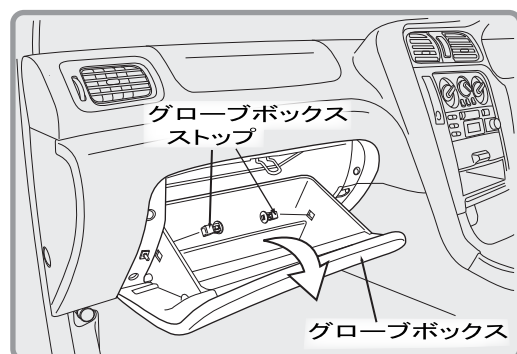


グローブボックスの両壁についているグローブボックスストップを取り外し、グローブボックスを下まで開きます。

☆ワンポイント☆

＜グローブボックスストップの取り外し＞
グローブボックスストップは下図の様に、両側に付いているロックノブを解除して外してください。




2 グローブボックスの取り外し

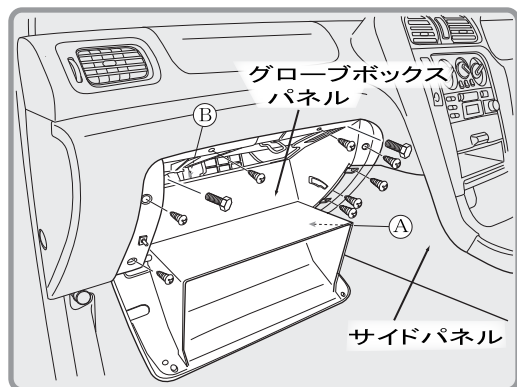


☆ワンポイント①☆

＜サイドパネルのクリップの位置＞

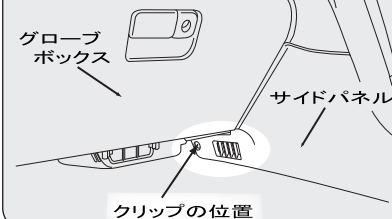


☆ワンポイント②☆

＜ボックスランプのハーネス解除＞

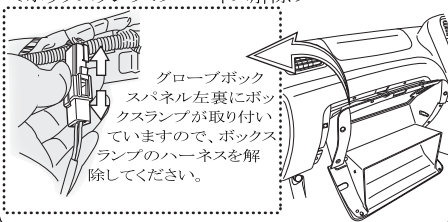


1. クリップ(1箇所)とネジ(2箇所)を外してサイドパネルを取り外します。
2. グローブボックスパネルのネジ(6箇所)と10mmボルト(2箇所)を取り外します。
3. グローブボックスパネルごとグローブボックスを取り外します。
(この際、ボックスランプのハーネスを外します。)

3 フィルタカバー及びフィルタケースの取り外し

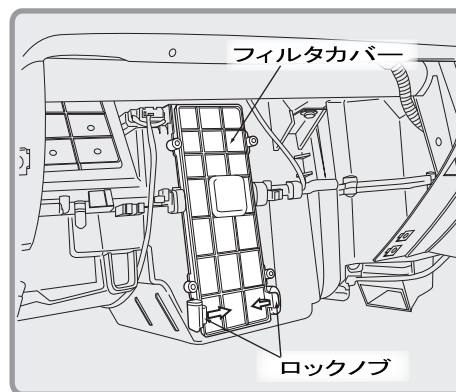


ロックノブを解除し、フィルタカバーを取り外します。

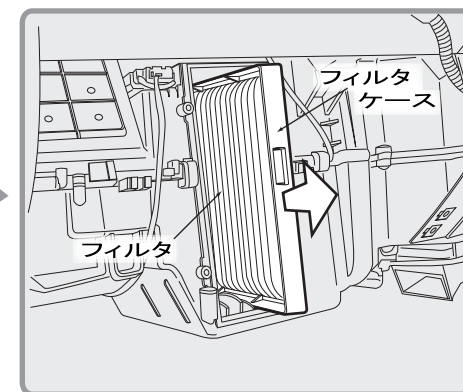

フィルタケースを引き出します。

4 フィルタの交換

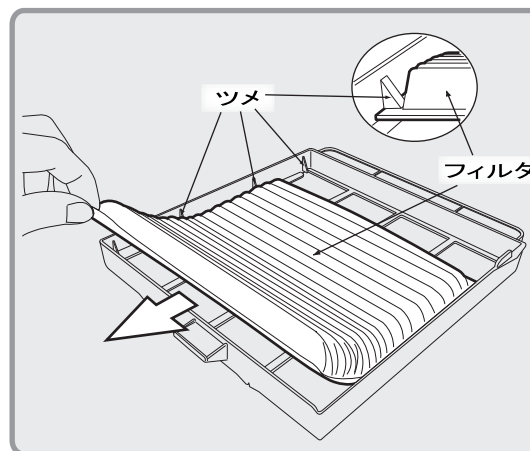

フィルタケースから汚れたフィルタを取り外し、新しいフィルタを取り付けます。

☆ワンポイント☆

フィルタを取り付けの際はフィルタの表面と裏面を間違えない様にして、フィルタケースのツメに確実に装着してください。

★尚、フィルタケース等の取り付けは本手順の逆の手順にて行ってください。

◎ ご注意 ◎

- 交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがありますのでご使用を止め、販売店にご相談ください。

本手順書の全部又は一部を無断で転写、転載、複製することを禁じます。

